Ciseaux électriques automoteurs

GS™-4047





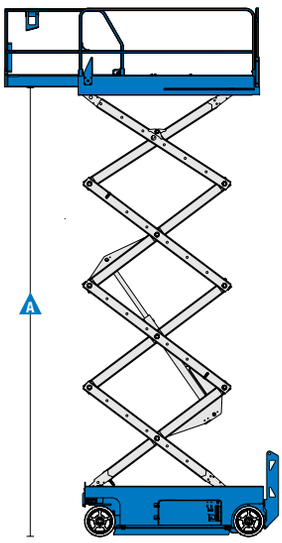

Spécifications

Modèles	GS™-4047
Dimensions	
Hauteur de travail* max	13,70 m
A Hauteur plancher max. (avec capteur de charge)	11,70 m
B Hauteur plancher – position repliée	1,34 m
C Longueur panier - extérieur	2,26 m
avec extension	3,18 m
Extension coulissante du panier	0,91 m
D Largeur panier - extérieur	1,15 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m
E Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,54 m
barrières abaissées	1,88 m
F Longueur - repliée	2,44 m
- étendue	3,36 m
G Largeur	1,19 m
H Empattement	1,85 m
I Garde au sol - centre machine	0,10 m
J Garde au sol - barre antirenversement	1,9 cm
Productivité	
Nombre de personnes en nacelle (int./ext.)[1]	3/-
Capacité de charge	350 kg
Conduite à hauteur	Maximale
Vitesse de translation – position repliée	3,1 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée**	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul
Rayon de braquage – extérieur	2,3 m
Vitesse de montée et de descente	71/41 sec
Contrôles	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière
Pneus non marquants	38 x 13 x 28 cm
Alimentation	
Alimentation	24 V DC, 300 Ah (quatre batteries 12V 150 Ah - en séries parallèles)
Capacité système hydraulique	36 L
Émissions sonores et niveau de vibration	
Niveau de pression acoustique (au sol)	< 70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	< 70 dBA
Vibration	<2,5 m/s²
Poids* **	
Poids	3 221 kg
Conformité aux normes	Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013); 2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

[1] Usage en intérieur uniquement
* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude en pente indique la capacité à gravir les pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

Ciseaux électriques automoteurs

GS™-4047

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

GS-4047

- Hauteur de travail 13,70 m
- Jusqu'à 350 kg de capacité de charge

Productivité

- Barrières de sécurité repliables avec portillon à ouverture totale
- Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage, 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)
- Prise d'alimentation sur le châssis
- Commande du panier avec témoin de charge de batterie
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Précâblage 220V dans le panier
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Descente de secours manuelle de la nacelle
- Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Freins multi disques sur roues arrière
- Freinage dynamique hydraulique sur roues avant
- Débrayage manuel des freins
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Protection anti-nids de poule
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Feux à éclats
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Capteur système de surcharge répondant à la norme EN 280
- Connecteur de télématiques

Alimentation

- Batterie 24 V CC
- Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)

Configuration simple selon vos besoins

Panier

- Panier acier 2,26 x 1,15 m
- Extension de panier 0,91 m

Alimentation

- 24 V 300 Ah (quatre batteries 12V 150 Ah - en séries parallèles)

Entraînement

- 4x2

Pneus

- Non marquants-bandage plein

Options et accessoires

Options de productivité

- Prise air comprimé
- Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)
- Huile hydraulique biodégradable[2]
- Track & Trace[1] (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)
- Alarme de déplacement
- Klaxon

Alimentation

- Thermostat basse température[3]

[1] Abonnement 2 ans compris
[2] Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations.
[3] Pour les modèles d'extérieur uniquement - inutile sur les modèles d'intérieur.

07/15 Part No. B127186FR

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com

Rendez-vous sur **www.genielift.fr/locaux** pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2015 Terex Corporation.